

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Unité	Modèle 6L	Modèle 10L
Puissance nominale utile	Kw	12	20
Débit d'eau à Δt 25 °c	L/min	6	10
Pression d'eau min/max	bar	0,6 / 8	0,6 / 8
Pression de gaz G20	mbar	20	20
Pression de gaz G30 / 31	mbar	28	28
Dimensions :			
Hauteur	mm	440	550
Largeur	mm	300	328
Profondeur	mm	130	191
Poids du chauffe-bain	Kg	5,6	11
Raccordement du gaz	Pouces	G1/2	G1/2
Raccordement d'eau froide	Pouces	G1/2	G1/2
Raccordement d'eau chaude	Pouces	G1/2	G1/2
Diamètre de conduite de fumée	mm	Ø90	Ø110
Alimentation électrique-batteries		2 * 1,5 v LR20	
Allumage		Train d'étincelle	



Rue d'Oran 2013 Ben Arous -Tunisie

Tél. : 31 326 000 /79 396 055 (Service Commercial) | 79 101 500 (Service après-vente)

Fax : 71 385 506 / 79 396 047 | commercial@stc-tn.tn | www.stc-chaffoteaux.com



Nouveau Chauffe-bain



Chauffe bain AUDEON by S.T.C

Audeon est un chauffe-bain qui produit l'eau chaude instantanée et continue à une température stable, avec 2 configurations gaz naturel et butane pour une capacité de 6 L et 10 L

Ce chauffe-bain offre :

1/ Un nouveau tableau de commande

- Design moderne et compact
- Un sélecteur de réglage du débit gaz
- Un sélecteur de réglage du débit eau
- Un Afficheur de température LCD
- Un bouton ON/Off



2/ Une qualité sure

- Un corps de chauffe en cuivre
- Une valve d'eau en laiton
- Des dimensions compactes
- Une installation simple et polyvalente

3/ Le confort d'utilisation

- Une Production d'eau chaude instantanée
- Un Allumage automatique


**SERVICE APRÈS -VENTE ET PIÈCES DE RECHANGE
DISPONIBLE SUR TOUTE LA TUNISIE**




4/ Une sécurité maximale

- Le chauffe-bain offre un niveau de sécurité maximale
- L'allumage et le contrôle permanent de la flamme sont assurés par électrode d'ionisation
- D'une sécurité de surchauffe

DIMENSIONS DE L'APPAREIL :

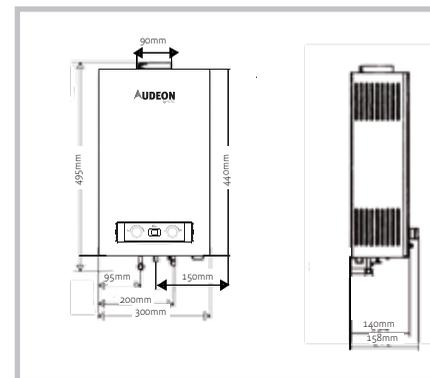

Evo 6L

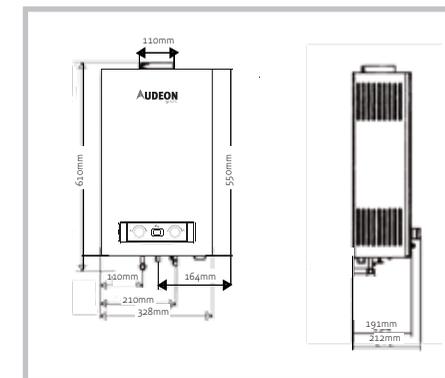

Evo 10L

**Audeon
6L et 10L**