

Paramètre	Unité	Modèle 6L	Modèle 10L
Puissance nominale utile	Kw	12	20
Débit d'eau à $\Delta t$ 25 °c	L/min	6	10
Pression d'eau min/max	bar	0,6 / 8	0,6 / 8
Pression de gaz G20	mbar	20	20
Pression de gaz G30 / 3 l	mbar	28	28
Dimensions :			
hauteur	mm	440	590
Largeur	mm	300	340
profondeur	mm	130	163
Poids du chauffe-bain	Kg	5	10
Raccordement du gaz	Pouces	G 1/2	G 1/2
Raccordement d'eau froide	Pouces	G 1/2	G 1/2
Raccordement d'eau chaude	Pouces	G 1/2	G 1/2
Diamètre de conduite de fumée	mm	ø90	ø110
Alimentation électrique-batteries		2 * 1.5 v LR20	
Allumage		Train d'étincelle	



## Chauffe-bain VICTORIA

**VICTORIA**  
by STC

# VICTORIA

by S.T.C



## L'eau chaude à gaz instantanée

VICTORIA est un chauffe-bain qui produit l'eau chaude instantanée et continue à une température stable, avec 2 configurations gaz naturel et butane pour une capacité de 6 L et 10 L ce chauffe-bain offre :

### 1 Un nouveau tableau de commande

- Design moderne et compact
- Un sélecteur été / hiver
- Un sélecteur de réglage du débit gaz
- Un sélecteur de réglage du débit eau
- Un Afficheur de température LCD
- Un bouton ON/Off

### 2 Le confort d'utilisation

- Une Production d'eau chaude instantanée
- Un allumage automatique

### 3 Une qualité sure

- Un corps de chauffe en cuivre
- Une valve d'eau en laiton
- Des dimensions compactes
- Une installation simple et polyvalente

Service après-vente et pièces de recharge disponible sur toute la tunisie.


# victoria , 6L et 10L

### 4 Une sécurité maximale:


- Le chauffe-bain offre un niveau de sécurité maximale
- L'allumage et le contrôle permanent de la flamme sont assurés par électrode d'ionisation
- D'une sécurité de surchauffe



### Dimension de l'appareil

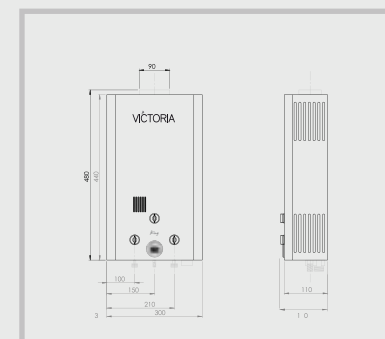

King 6L

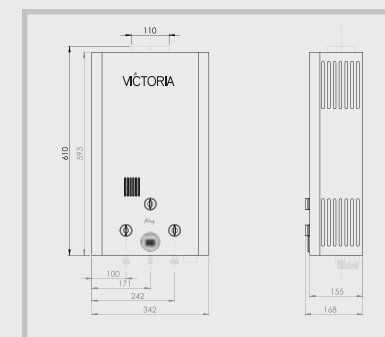

King 10L